ФИЛТАНК


filtank.ru тел.: 8 (800) 500-96-47 info@filtank.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора Канализационной Насосной Станции (КНС)

Адрес объекта_____


1. Вид стока	Ливневый	Хоз. Быт.	Другой

2. Габариты (если известно)	
Диаметр мм	
Глубина мм	
Дебет под Входящим трубопроводом (если известно) м3	

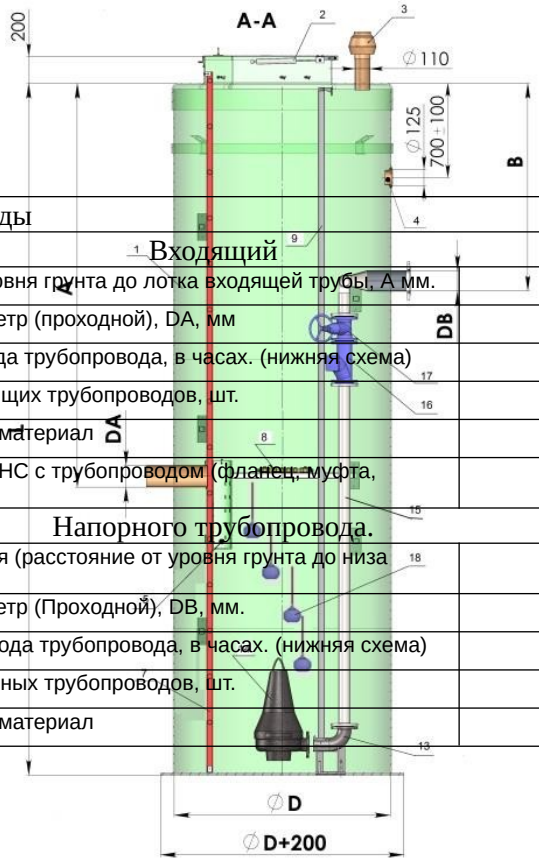

3. Трубопроводы	
Входящий	
Расстояние от уровня грунта до лотка входящей трубы, А мм.	
Внутренний диаметр (проходной), DA, мм	
Направление ввода трубопровода, в часах. (нижняя схема)	
Количество Входящих трубопроводов, шт.	
Марка трубы или материал	
Тип соединения КНС с трубопроводом (фланец, муфта, раструб и т.д.)	
Напорного трубопровода.	
Глубина залегания (расстояние от уровня грунта до низа трубы, В мм.	
Внутренний диаметр (Проходной), DB, мм.	
Направление вывода трубопровода, в часах. (нижняя схема)	
Количество напорных трубопроводов, шт.	
Марка трубы или материал	

4. Данные для подбора насоса/насосов.		
Максимальная пропускная способность, м3/час.		
Расчетный напор на выходе из КНС, м.		
Протяженность напорного трубопровода, м.		
Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м.		
Количество насосов:	рабочих	
	резервных	
	запасных на склад	
Взрывозащищенность (Отметить Х, если надо)		

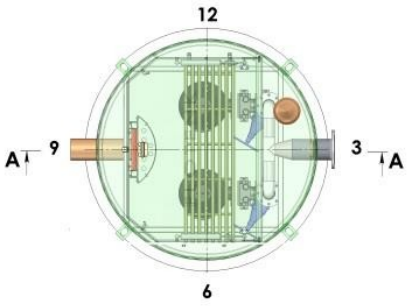

5. Тип грунта в месте монтажа	
- грунт плотностью не более 2100 кг/м^2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 45^0 и замещения грунта строительным песком	
- грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 45˚	
- нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована	

6. Входит в комплект		Материал/Марка	Размер	Кол-во
1	Корпус КНС	Стеклопластик	**D;L**	1
2	Крышка на газовых амортизаторах	Стеклопластик	**D**	1
3	Вентиляция (колпак-дефлектор)	ПВХ	110	1
4	Ввод кабелей (манжета+заглушка)	Резина, ПВХ	110	1
5	Корзина	Стеклопластик	**---**	1
6	Отбойник	Стеклопластик	**---**	0

7	Лестница	Стеклопластик	**L**	1	
8	Настил	Стеклопластик	**---**	1	
9	Направляющие насосов	Согласно количеству насосов			
10	Анкер + Башмак	StZn+ СП	M16x100	D/200	
11	Упаковка (ложемент;трос-лента)	----	----	**1**	
12	Пьедестал(АТМ,кронштейн,скоба)	Согласно количеству и марке насосов			
13	Трубопровод	Согласно количеству насосов и параметрам напорного трубопровода			
14	Клапан обратный шаровый				
15	Задвижка клиновая				
16	Датчик поплавковый	ПП	----	4	
7. Дополнительные опции					
1	Ответный фланец (для вых. патрубка)				
2	Задвижка шиберная (на вх. патрубок)				
3	Измельчитель (Дробилка)				
4	Расходомер				
5	Манометр (датчик давления)				
6	Газоанализатор				
7	Вентилятор				
8	Утепление (дополнительное)				
9	Мешалка				
10	Взмучиватель				
11	Грузоподъемное устройство(Тренога)				
12	Шкаф управления				
13	Вибровставка				
14	Сильфонный компенсатор				
15	Металлорукав				
16	Колодец с задвижкой перед КНС				
17	Колодец с арматурой после КНС				
18	Павильон с талью				

8. Система управления.							
1	Пуск	Прямой (до 4кВт)	Плавный (свыше 25Квт)	Звезда/треугольник (от 4кВт)	Частотный преобразователь		
2	Секция автоматического ввода резерва АВР						
3	Исполнение щита управления	Уличное					
		В помещении					
4	Расстояние от КНС до щита управления, м						
5	Направление ввода кабелей, часы						
6	Аварийная сигнализация	Сирена		GPS- система			
		Маячок					
7	Диспетчеризация						

* Дополнительные требования к конструкции, не указанные выше, оформляются отдельным приложением.

Заказчик:_____
Адрес:_____
Телефон/e-mail:_____ М.П.
ФИО контактного лица:_____